■ST-701仕様

外形寸法	265（W）×470（D）×436（H）mm ※正常な熱冷却をおこなうために、設置スペースには正面 右側80mm、左側30mm、後側20mmのクリアランスを要します。
質　　量	16kg
O　　S	Windows® Embedded Standard 2009
C　P　U	Intel Atom Processor
メ　モ　リ	1GBオンボード
補助記憶　HDD	2.5インチHDD×2　※容量はモデルにより異なります。
LAN（10/100BASE-T）	○
内蔵UPS	○
カードリーダ	JIS Ⅱ、ISO2
表　　示	12.1型カラーTFT（タッチパネル）　チルト機構
プリンタ	印字方式：発色型感熱記録方式サーマル 文　　字：漢字JIS第1・第2水準　ANK特殊記号
用　　紙	58mm幅　※テックサーマルロール58R-80-TRとご指定ください。
キーボード	max70キー　※レイアウトはモデルにより異なります。
鍵	有／無　※鍵の有無はモデルにより異なります。
ド　ロ　ワ	オプション

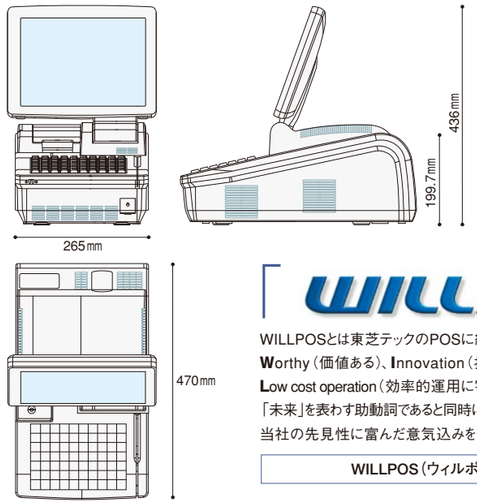

What's?

WILLPOS

WILLPOSとは東芝テックのPOSに継続的に冠せられるベットネームです。
Worthy（価値ある）、**I**nnovation（技術革新で）、**L**ead（市場を先導し）、**L**ow cost operation（効率的運用に寄与する）の4つの言葉の頭をとって、「未来」を表わす助動詞であると同時に「意志」の意味を持つ“WILL”を導き、当社の先見性に富んだ意気込みを表現しました。

WILLPOS（ウィルポス）は登録商標です。

東芝グループ 環境調和型製品 http://ecp.toshiba.co.jp

※東芝テックは製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には左記マークを表示しています。詳しくは東芝テック リテールソリューションのホームページをご覧ください。

※東芝テック株式会社はOPOS技術協議会の会員です。
※弊社以外のハードウェアに関する保守サービスはおこないません。
※ハードディスクは消耗品です。
※表示部のバックライトは1日当たりの使用時間によっては消耗部品となります。

OPOS

Microsoft GOLD CERTIFIED Partner

●安全にお使いいただくために。
①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくはテックエンジニアリング（株）または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テック リテールソリューションのホームページはこちら…　http://www.tec.jp/

TOSHIBA　東芝テック株式会社

〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	中国支社	TEL.082-544-0821
東北支社	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-681-7891	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	静岡支社	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
南東北支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	九州支社	TEL.092-482-6611
北関東支社	TEL.048-856-8901	中部支社	TEL.052-889-5201	北九州支店	TEL.093-562-8500
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	中九州支店	TEL.096-370-8321
群馬支店	TEL.027-363-1171	関西支社	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.099-255-5911
栃木支店	TEL.028-636-2111	京都支店	TEL.075-692-1500	物販営業統括部	TEL.03-6422-7600
信州支店	TEL.0263-25-1555	北大阪支店	TEL.072-861-2525	その他事務所／全国主要都市	
東京支社	TEL.03-6422-7500	南大阪支店	TEL.072-252-7713		
東関東支店	TEL.043-255-0301	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは

No.3412　ST-700シリーズカタログ4P＋1P（1／2）②-10B-20-10.9-TG(XP)-10.3

TEC
WILL makes Value

その極みに。

ウィルポス・ミニ
WILLPOS Mini
ST-700シリーズ

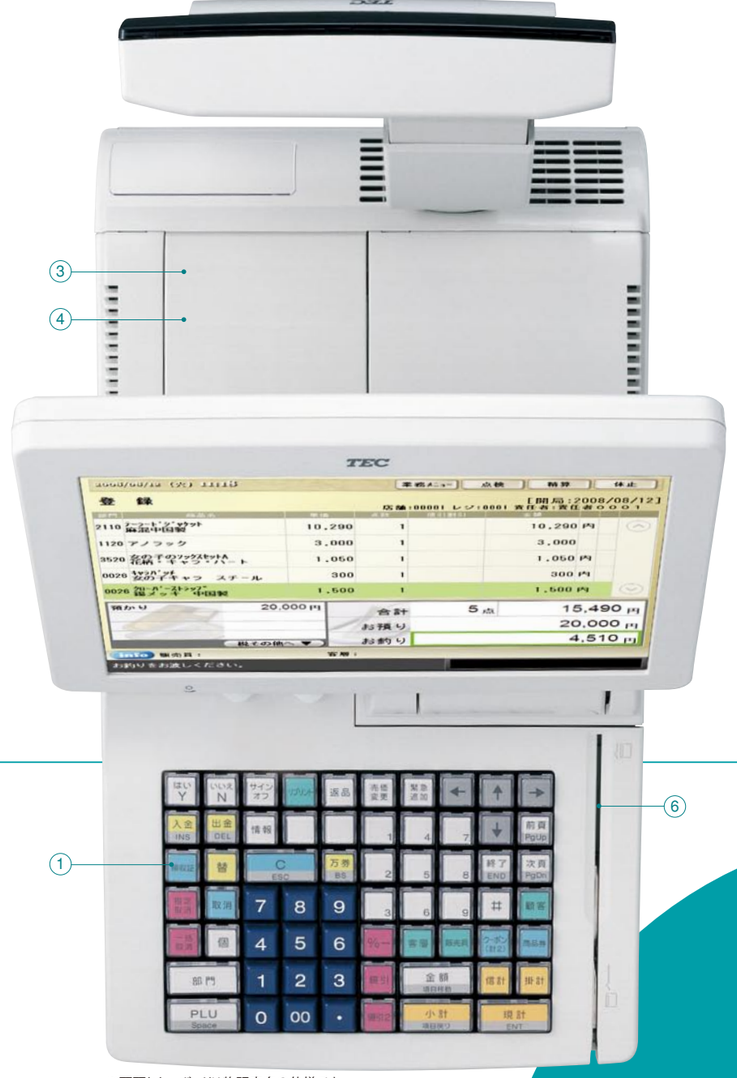

※画面とキーボードは物販店向の仕様です。

お知らせポケット

ボディの背面に紙がはさみ込めるポケットを設けました。セール予定など簡単なメッセージを入れて来店客へのアピールに活用することができます。コーポレートカラーを配したりロゴ・マークをあしらうことも。

※写真のシートは商品に含まれておりません。

斬新フォルム

曲線を大胆に使った斬新なフォルムで、事務機器からの脱却を図りました。筐体カバーの継ぎ目や各部のネジを見せない工夫で、小さいながらもメリハリの利いたスタイルを実現しています。

コンパクトなボディ

幅265×奥行き470mmのコンパクトなボディはスペースの有効活用を可能にし、とりわけ設置スペースが限られる場合に威力を発揮します。

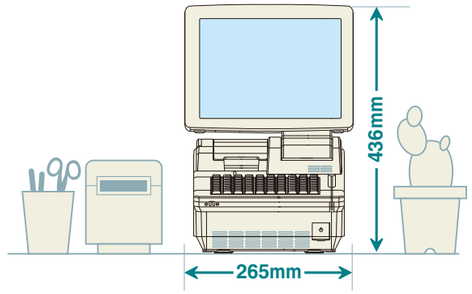

サイズとデザインが生む「店舗調和」。

※画面とキーボードは飲食店向の仕様です。

WILLPOS Mini ST-700シリーズ（ウィルポス・ミニ）

場所に合う、人に合う。だから役立つ。

ダウンサイジングとスタイリッシュなデザインによって「置きやすさ」を、インターフェースの工夫によって「使いやすさ」を、それぞれとことんまで追求した東芝テックのPOSターミナル WILLPOS - Mini ST-700シリーズ。迅速なチェックアウトや情報の有効活用のための最適なシステム構築を可能にするこの多彩なハードウェアを、あなたの仕事にぜひお役立てください。

小さな体に、大きな「伸びしろ」を確保。

スタイリッシュでコンパクトなボディに高速CPUを搭載し、豊富な周辺機器との接続による高い拡張性を確保しました。小型ながらも高性能で操作性に優れた省スペースのチェックアウトを実現するPOSターミナルです。

①ユニバーサルデザインキーボード

濃い色使いと大きな文字を採用し、どなたでも不自由なく使えるユニバーサルデザインを採用しました。キーストローク（押す深さ）を確保することで確実な操作感を導き、しかし一方で素早い戻りもキープしていますので、同一キーを連打する場合もスピードと正確さを両立しています。

②表示器

本体ディスプレイは12.1型TFTカラー液晶画面。ガイダンスの充実と操作性の向上を図り、オペレーションがより簡単になったタッチパネルです。角度の調節が可能なチルト機構を備え、太陽光や照明の下でも見やすいように高輝度TFTを採用しています。さらにニュートンリングの発生や、フレームと画面の間にゴミが詰まって起きる制動不良を防止する対策も講じました。オプションの客面表示は本体に取り付ける一体型とセパレートタイプの据置型を用意し、いずれも16桁×3段の漢字表示で、多くの情報を提供。一体型は左右90度の範囲で首振りが可能なため、機体をどのような向きで設置しても、つねにお客様の正面をキープすることが可能です。

③プリンタ

漢字（JIS第1・第2水準）、アルファベット対応の鮮明印字。270mm／秒高速サーマルプリンタだからチェックアウトもスムースです。ロール紙の交換はTFT画面を手前に倒して、あとはフタを開けて投げ込むだけの簡単動作。

④電子ジャーナル

ジャーナルを電子記録媒体に保存することで、ジャーナル紙のコストと保管のスペースを削減。また、データの検索や表示が素早くおこなえ、業務効率のアップにもつながります。ジャーナルレス・ボディで本体も小型化され、設置の自由度も拡がりました。

⑤誤押し防止カバー付き電源スイッチ

使用中に誤って押してしまうことを防ぐ電源スイッチカバー付き。さらにいざという時の利便性に配慮し、USBを2ポート前面に配置しています。

⑥カードリーダ

使いやすい縦引きタイプを標準装備。顧客カードやJIS Ⅱ ISO2 規格の磁気カードに対応します。

札ばさみ

はさみやすさと、はずしやすさで、素早い動きをサポート。また紙幣とカードを同時にはさめるマルチ対応です。

環境配慮仕様

廃棄後の環境負荷を減らすために、鉛フリーはんだとクロムフリー鋼板を、さらにハロゲンフリーのプラスチックおよびプリント回路基板を採用しています。

使いやすさを追求すると、インターフェースはこうなる。

ウィルポス・ミニ
WILLPOS Mini
ST-700シリーズ

TEC
WILL makes Value

オプション構成

豊富な周辺機器のご利用で、“それぞれ仕様”にセット・アップ。

スキャナ

■平置固定スキャナ

大胆な省スペース設計の高性能スキャナです。

LS-790-S1-U

●外形寸法／190(W)×200(D)×90(H)㎜（本体のみ・通信ケーブルを除く）
●使用電圧／AC100V±10% ●消費電力／7.6W（本体＋ACアダプター）
●使用温度／0～40℃ ●使用湿度／10～90℃（結露なきこと）
●読取速度／最大254㎝/秒（UPC-Eを除く標準バーコード時）
●読取距離／20㎝以下 ●光源／可視光半導体レーザダイオード ●USB接続

■固定スキャナ

LS-140-UB-35D

●外形寸法／71(W)×95(D)×83(H)㎜（本体のみ・通信ケーブルを除く）
●質量／約198g（チルトスタンドを除く）
●使用電圧／AC100V±10%
●消費電力／待機中：350mA以下、読み取り時：450mA以下
●使用温度／5～35℃
●使用湿度／10～80%（結露なきこと）
●読取速度／1,100デジタルスキャンライン/秒
●走査パターン／104ライン
●光源／可視光LED（クラス1 LED製品）
●USB接続

■タッチスキャナ

ターミナル本体や各種固定スキャナと接続。持ちづらい大型商品などのスキャニングに有効です。

HS-560

●読取シンボル／JAN、EAN、UPC ●読取方向／上下両方向 ●浮上の高さ／10㎜以内
●外形寸法／72(W)×154.5(D)×62(H)㎜
●質量／本体85g、ケーブル110g ●USB接続

自動釣銭機

POSターミナルとの連動により釣銭を計算し、自動的に出金します。ターミナル側の操作で在高確認も可能です。

■自動釣銭機

Vitese(ヴィッテス)

硬貨釣銭機（VT-250-K）
●外形寸法／260(W)×540(D)×155(H)㎜ ●質量／約15.5kg ●消費電力／50W
紙幣ドロワ（オプション）
●外形寸法／220(W)×540(D)×155(H)㎜ ●質量／約8kg
紙幣釣銭機（VT-200-S）
●外形寸法／220(W)×540(D)×122(H)㎜ ●質量／約17kg ●消費電力／95W・13W（待機）・131VA（最大）
コイントレー（オプション）
●外形寸法／220(W)×540(D)×33(H)mm ●質量／約4kg

▲硬貨釣銭機＋紙幣ドロワ

▲硬貨釣銭機＋紙幣釣銭機＋コイントレー

オプションドロワ

■標準ドロワ

DRW-4650F6-F1

●外形寸法／460(W)×503(D)×115(H)㎜ ●質量／11.0kg
※コインケースカバーはオプションです

■大型ドロワ

DRW-4650V6-F1

●外形寸法／460(W)×500(D)×115(H)㎜ ●質量／10.4kg

■ミディドロワ

DRW-4044F6-F1

●外形寸法／400(W)×425※(D)×115(H)㎜ ●質量／8.6kg
※バックカバー取り付け時468㎜

■省スペースドロワ

DRW-2342F6-Y1

●外形寸法／230(W)×426(D)×95(H)㎜ ●質量／3.3kg

客面表示器

■本体一体型

LIUST-700BCF-U1

●外形寸法／220(W)×90(D)×130(H)㎜
●質量／約0.78kg

■据置型

LIUST-700RCF-U1

●外形寸法／220(W)×110(D)×157(H)㎜
●質量／約0.98kg

カードリーダライタ

■リライトカードシステム

今回のお買い上げポイントとともに、累計ポイントも直接印字。書き換え可能なため、カードは繰り返し使えます。常に獲得ポイントを確認できる楽しさが、リピートを促します。

ID-700

●外形寸法／110(W)×245(D)×143(H)㎜ ●質量／約2.5kg ●使用電圧／AC100V±10% 50/60Hz ●消費電力／待機時7W、動作時70W

リモートスリッププリンタ

会計明細伝票に加え、認証印字も可能です。

DRS-309

●外形寸法／180(W)×190(D)×138(H)㎜ ●質量／2.1kg
●印字方式／9ピン シリアル インパクトドットマトリクス

マルチアプリケーション対応カードターミナル

クレジットカードに加え、デビットカードも利用できます。(株)NTTデータが提供するINFOX-NETや、(株)日本カードネットワークが提供するCARD NETなどのクレジットネットワークに対応しており、多様な決済ニーズにおこたえします。

CT-4100
（INFOX-NETのみ）

本体
●外形寸法／110(W)×155(D)×119(H)㎜
ICカードリーダ・ライタ付ピンパッド
●外形寸法／84(W)×135(D)×84(H)㎜ ケーブル長：2m

CT-3100

本体
●外形寸法／135(W)×223(D)×123.5(H)㎜
ICカードリーダ・ライタ付ピンパッド
●外形寸法／78(W)×167.4(D)×103.9(H)㎜ ケーブル長：2m

暗証ピンパッド（デビットカード用）

PADIT-2100

●外形寸法／78(W)×150(D)×43(H)㎜
●質量／300g ●電源／DC＋12V（＋24V） ●キーボード／16キー ●表示器／16桁×2行

無線POS用機器

■アクセスポイント（基地局）

●IEEE 802.11a/g/b 3モード

■無線LANブリッジ（端末局）

●IEEE 802.11a/g/b 3モード
●WAKE ON LAN

飲食店向 パッケージソフト用
物販店向 パッケージソフト用
ショッピングセンター向 パッケージソフト用

※接続可能な周辺機器は、パッケージソフトのバージョン等により異なる場合があります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。